bbelbinder
art Platz

dustrie-Anwendungen sind herkömmli-
abelbinder mit einem quadratischen Kopf
sperrig. **HellermannTyton** hat daher
latzsparende Alternative entwickelt, die
hen Anforderungen der Installateure im
hinen- und Fahrzeugbau gerecht wird.
abelbinder der X-Serie zeichnen sich
ihren schlanken, abgerundeten Kopf aus.
der neuen Form liegt der Kabelbinder
besser am Bündelgut an. (cp)

annTyton, stefanie.minuth@hellermanntyton.de
llermanntyton.de, Tel. (04122) 701-0

lvin-Testsockel

ichi Electronics präsentiert für Halb-
bausteine im QFN-, SOP- und QFP-
use Kelvin-Testsockel für den Einsatz im
und Testfloor. Die so genannten Test
actoren mit Kelvin- Fine-Pitch-Pins gibt

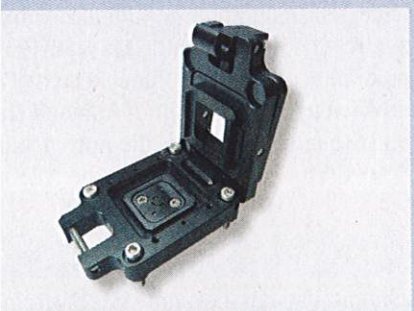

s Testsockel mit festem Deckel zur ma-
en Bausteinprüfung, aber auch in ver-
denen, an den Baustein-Handler ange-
en Ausführungen für den Volumen-Test.
lie zuverlässige Kontaktierung der Bau-
-Pads mit unterschiedlichen Oberflä-
legierungen zu gewährleisten, sind die
Plunger in gehärtetem Stahl mit Palla-
- oder Gold-Oberfläche ausgeführt.
h die Pin-Kraft von 28gf wird das Oxid
mperaturbereich von -55 bis +150°C si-
durchbrochen. (cp)

chi Electronics
e@yamaichi.eu, www.yamaichi.eu
89) 45109-0

Alternative zu IEC60320-Steckern

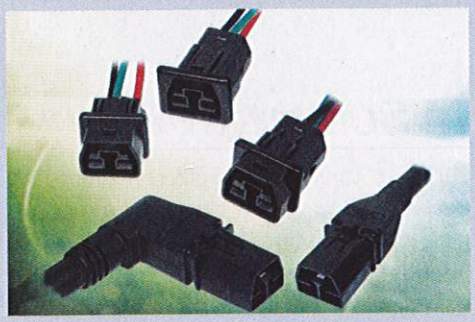

Neu im Produktprogramm des Distributors **Riebensahm** und ab sofort lieferbar sind die Power-Gerätesteckverbinder „Saf-D-Grid 300" des Herstellers **APP**. Bei gleicher Abmessung sind die Steckverbinder deutlich leistungsfähiger als C13/C14-Typen. Sie sind für eine Nennspannung von 300 V bzw. 277 V AC konzipiert; die Nennleistung gibt der Hersteller mit 32 A an. Die Steckverbinder, die einen Temperaturbereich bis 80 °C haben, verfügen über einen einfachen Verriegelungsmechanismus, der kein zusätzliches Werkzeug erfordert. (cp)

Riebensahm, info@riebensahm.de, www.riebensahm.de
Tel. (08151) 55508-0

Vertikale Leiterplattenstecker

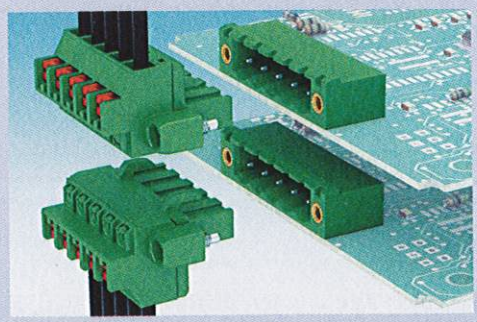

Die neuen Leiterplatten-Steckverbinder des Typs FKCOR/W von **Phoenix Contact** erlauben den komfortablen Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung. Die 2 bis 24-poligen Steckverbinder verfügen über Push-in-Federanschlüsse mit farblich abgesetzten Bedienelementen an der Frontseite. Die Federöffner können von vorn bedient und die Leiter von oben oder unten eingeführt werden. Diese Geometrie erleichtert zum Beispiel den Leiteranschluss bei tragschienenmontierbaren Geräten. (cp)

Phoenix Contact
corporatewebsite@phoenixcontact.com
www.phoenixcontact.com, Tel. (05235) 3-00

Ihre Erfolgskomponente
GUDECO ELEKTRONIK

Wir liefern passive und elektromechanische Bauelemente von führenden Herstellern

Sofort ab Lager

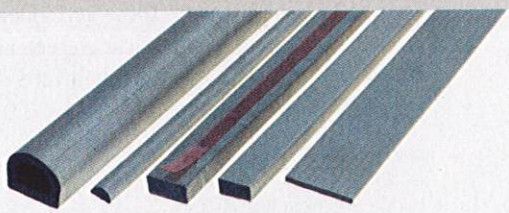

Leitende Dichtungen
- Beschichtet mit leitfähigen Textilien oder Alufirm-Folie
- Hervorragende Dämpfungswerte
- Kombidichtungen für EMV- und Umwelt

EMV-Materialien von mpe GARRY

Abschirmhauben

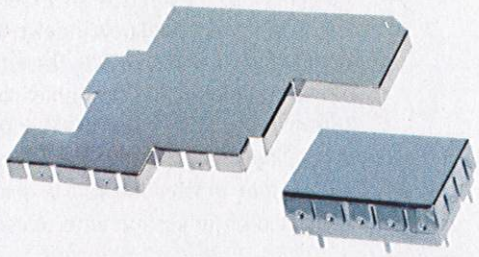

- Materialstärken von 0,15 bis 0,3 mm
- Maßgeschneidert für viele Anwendungen
- Schneller Prototypenservice

Innovationen von MPE-Garry und Service von GUDECO, eine erfolgreiche Einheit.

WWW.GUDECO.DE

Eine wichtige Komponente Ihres Erfolges
GUDECO Elektronik Handelsgesellschaft mbH
Daimlerstraße 10 | D-61267 Neu-Anspach | +49 6081 4040
Berlin +49 30 29369779 | Nürnberg +49 911 5399230 | AUT +43 1 2901800
info@gudeco.de